





310.11



DP5K001_2-281102

6S+JIB 3S heavy duty

6S+JIB 4S heavy duty

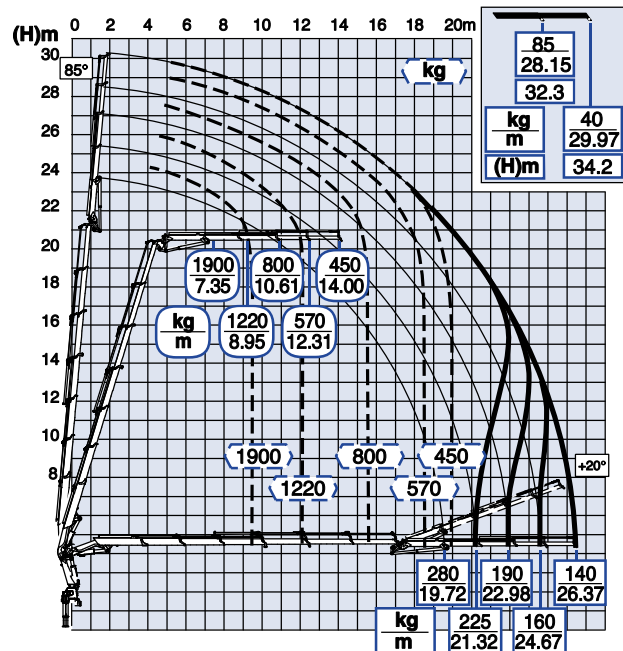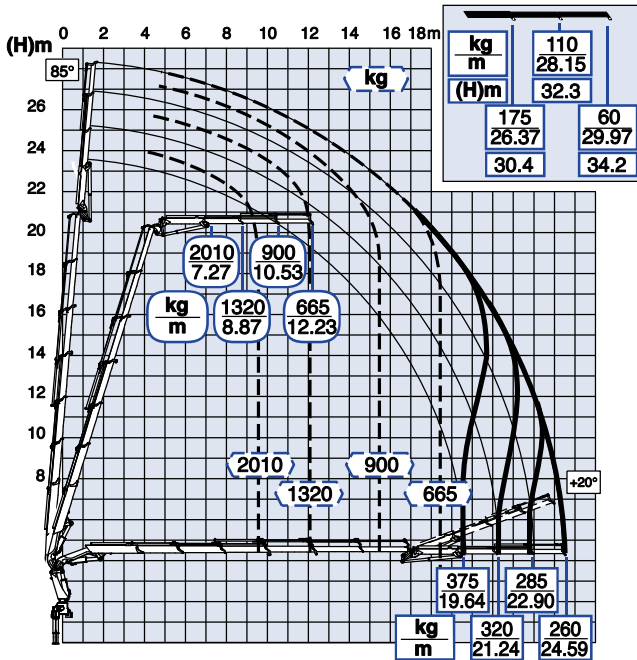

Carico Massimo sollevabile nella posizione raffigurata.
Max. load which can be lifted in the shown position.
Charge maxi. soulevable dans la position illustrée.
Max. Hublast in der angezeigten Position.
Carga máxima levantable en la posición indicada.

Carico Massimo sollevabile con snodo nella posizione illustrata.
Max. load which can be lifted by the fly-jib in the shown boom position.
Charge maxi. pouvant être soulevée par le jib dans la position illustrée.
Max. mögliche Hublast des Zusatzgelenkes in der angegebenen Position.
Carga máxima a elevar con el brazo auxiliar en la posición indicada.

Curva di Carico Massimo sollevabile.
Lifting curve of the max. load capacity.
Courbe de levage de la charge maxi. soulevable.
Traglastkurve der max. möglichen Hublast.
Curva de carga máxima a elevar.

Curva di carico descritta partendo con secondo braccio (e/o jib) orizzontale.
Lifting curve described starting with the outer boom (and/or fly-jib) in horizontal position.
Charge maxi. soulevable en partant avec le deuxième bras (et/ou le jib) en position horizontale.
Traglastkurve mit 2. Arm (und/oder Zusatzgelenk) in horizontaler Position.
Curva de carga máxima partiendo con el segundo brazo (y/o brazo auxiliar) en posición horizontal.

Le curve indicate sono realizzabili con limitatore di carico.
Load curves achievable by L.M.B.
Courbes de levage réalisables par limiteur de moment.
Mit Überlastabschaltvorrichtung realisierbare Lastkurven.
Curvas de carga máxima con limitador de carga.

- * Sollevamento con gancio fisso.
- * Lifting by fixed hook.
- * Levage au crochet fixe.
- * Hublast am festen Haken.
- * Levantamiento con gancho fijo.

Sollevamento massimo con gancio e braccio principale a + 20°.
Max. lifting by hook and with main boom up to 20°.
Capacité maxi. au crochet, le bras principal relevé de 20°.
Max. Hubkapazität bei Hakenbetrieb und unter Hauptarmstellung von 20°.
Carga máxima a elevar en el gancho y con el brazo principal a 20°.

Le capacità di sollevamento della gru base non considerano il peso del dispositivo raccoglitoribrazioni.
Lifting capacities of basic crane do not include the weight of trestleworks.
Die Traglastkapazitäten des Grundgerätes berücksichtigen kein Schlauchführungsgewicht.
Les capacités de levage de la gru base ne considèrent pas le poids de guide et flexibles.
Las capacidades de la grúa base no consideran el peso del recogedor de tubos.

Le massime capacità di sollevamento in verticale si raggiungono con il dispositivo HSS disinserito.
Max. lifting capacities in vertical position are reached with disconnected HSS device.
Die max. senkrechten Traglastkapazitäten werden mit ausgeschalteter HSS Vorrichtung erreicht.
Les capacités maxi. en vertical sont obtenues avec dispositif HSS débranché.
Las capacidades max. en vertical se pueden obtener con dispositivo HSS desconectado.

Capacità secondo potenza massima della gru. La stabilità dell'autocarro può richiedere il declassamento.
Loadcharts resulting from the crane max. capacity. Truck stability may command derating.
Capacité selon puissance maxi. de la grue. La stabilité du porteur peut imposer un déclassement.
Maximale Hubkapazität des Kranes.
Die LKW-Standsicherheit kann eine Verminderung der Hubklasse erfordern.
Carga máxima de la grúa. La estabilidad del vehículo puede requerir disminuir la carga.

In seguito ad aggiornamenti tecnici i dati indicati possono subire modifiche.
Technical modifications may change the stated data.
Des modifications techniques peuvent modifier les données mentionnées.
Die technischen Angaben können aufgrund technischer Erneuerungen verändert werden.
Como consecuencia de la constante investigación tecnológica, los datos pueden ser modificados.