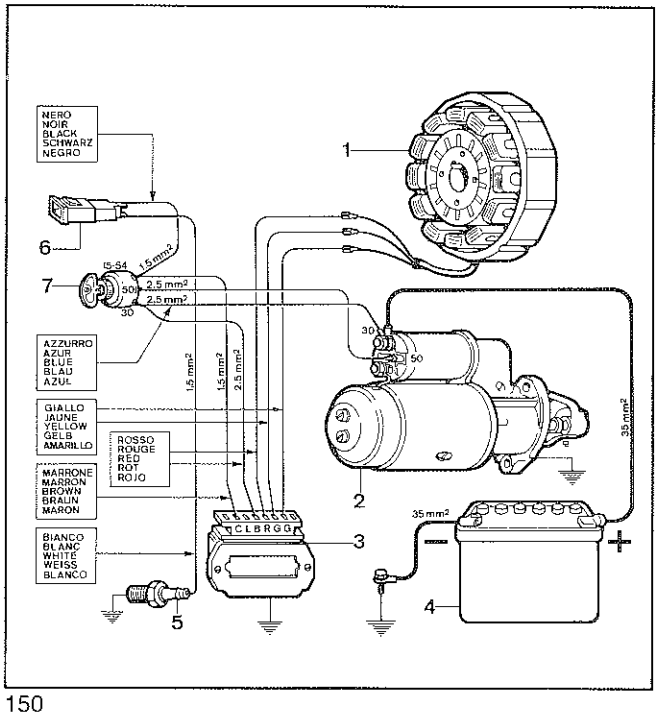

150

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

Schema avviamento elettrico senza spia ricarica batteria

Particolari:
1 Alternatore
2 Motorino avviamento
3 Regolatore di tensione
4 Batteria
5 Pressostato
6 Lampada spia pressione olio
7 Interruttore avviamento

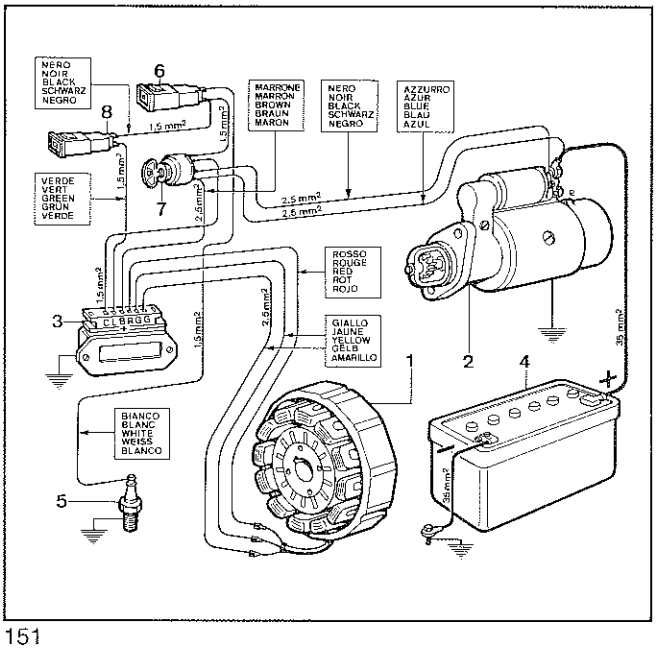

151

Schema avviamento elettrico con spia ricarica batteria

Particolari:
1 Alternatore
2 Motorino d'avviamento
3 Regolatore di tensione
4 Batteria
5 Pressostato
6 Lampada spia pressione olio
7 Interruttore avviamento
8 Lampada spia ricarica batteria

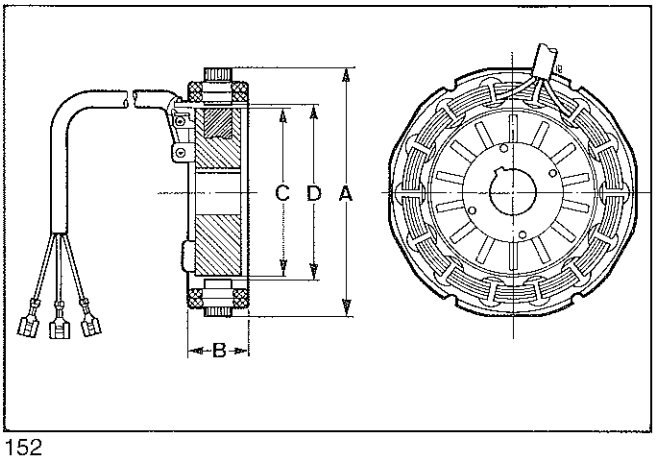

152

Alternatore 12,5 V, 14 A

È a indotto fisso alloggiato nello statore della soffiante mentre l'induttore rotante a magneti permanenti è fissato all'albero della ventola.

Dimensioni (mm):
A = 111,701 ÷ 111,788
B = 31,000 ÷ 33,500
C = 76,226 ÷ 76,300
D = 77,400 ÷ 77,474

Nota: Il gioco tra indotto ed induttore (traferro) deve essere 0,55 ÷ 0,63 mm.