


Attrezzatura con benna rovescia

A 314 Litronic®

e con posizionatore idraulico 3,20 m

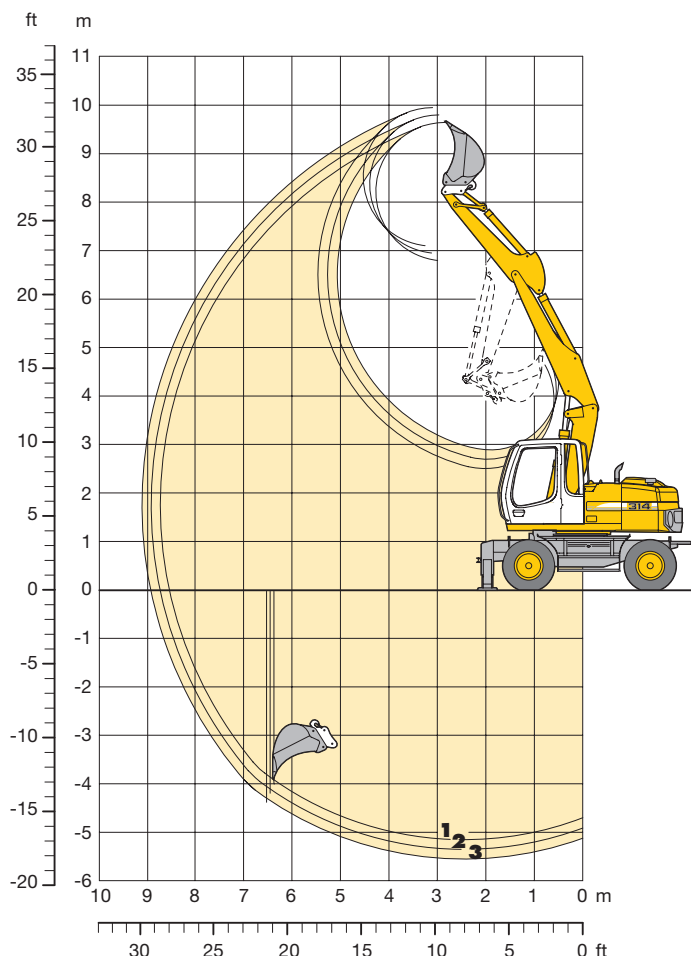

Diagrammi di scavo con attacco rapido

		1	2	3
Lunghezza bilanciere	m	2,25	2,45	2,65
Max. profondità di scavo	m	5,15	5,35	5,55
Max. sbraccio al suolo	m	8,55	8,75	8,95
Max. altezza di lavoro	m	6,80	6,95	7,10
Max. altezza di scavo	m	9,65	9,80	9,95

Forza di strappo

		1	2	3
Max. forza di penetrazione	kN	66,0	62,2	58,7
	t	6,7	6,3	6,0
Max. forza di strappo	kN	79,1	79,1	79,1
	t	8,1	8,1	8,1

Max. forza di strappo con benna di rottura 111,3 kN (11,3 t)

Peso operativo

Il peso operativo comprende la macchina base con 8 pneumatici e anelli distanziatori, braccio principale a regolazione idraulica 3,20 m, bilanciere 2,25 m, adattatore a cambio rapido 33 e benna rovescia 850 mm/0,46 m³.

Varianti carro	Peso
A 314 Litronic® con lama stabilizzatrice	15150 kg
A 314 Litronic® con 2 stabilizzatori	15350 kg
A 314 Litronic® con lama + 2 stabilizzatori	15950 kg

Benna rovescia sicurezza di stabilità (sicurezza di 75 % calcolata secondo ISO 10567*)

Larghezza di taglio mm	Capacità ISO 7451 ¹⁾ m³	Peso kg	Senza stabilizzatori			Lama stabilizzatrice			2 stabilizzatori			Lama + 2 stabilizzatori		
			Lunghezza bilanciere (m)			Lunghezza bilanciere (m)			Lunghezza bilanciere (m)			Lunghezza bilanciere (m)		
			2,25	2,45	2,65	2,25	2,45	2,65	2,25	2,45	2,65	2,25	2,45	2,65
650	0,33	280	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
850	0,46	330	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1050	0,60	380	□	□	△	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1250	0,75	430	△	■	■	□	△	△	□	□	□	□	□	□

* con sicurezza (75 % del valore di ribaltamento statico o 87 % del limite idraulico) a portata massima senza attacco rapido, girevole a 360° con assale oscillante chiuso

¹⁾ paragonabile a SAE (accumulato)

□	= ≤ 1,8 t/m³ peso materiale max. consentito
△	= ≤ 1,5 t/m³ peso materiale max. consentito
■	= ≤ 1,2 t/m³ peso materiale max. consentito
▲	= -