

come poggiapiedi, si provocherebbe una rapida usura del disco con il relativo danneggiamento dell'organo.

Per arrestare la trattrice, portare a minimo il motore abbassare il pedale della frizione e gradatamente quello del freno (2 fig. 2).

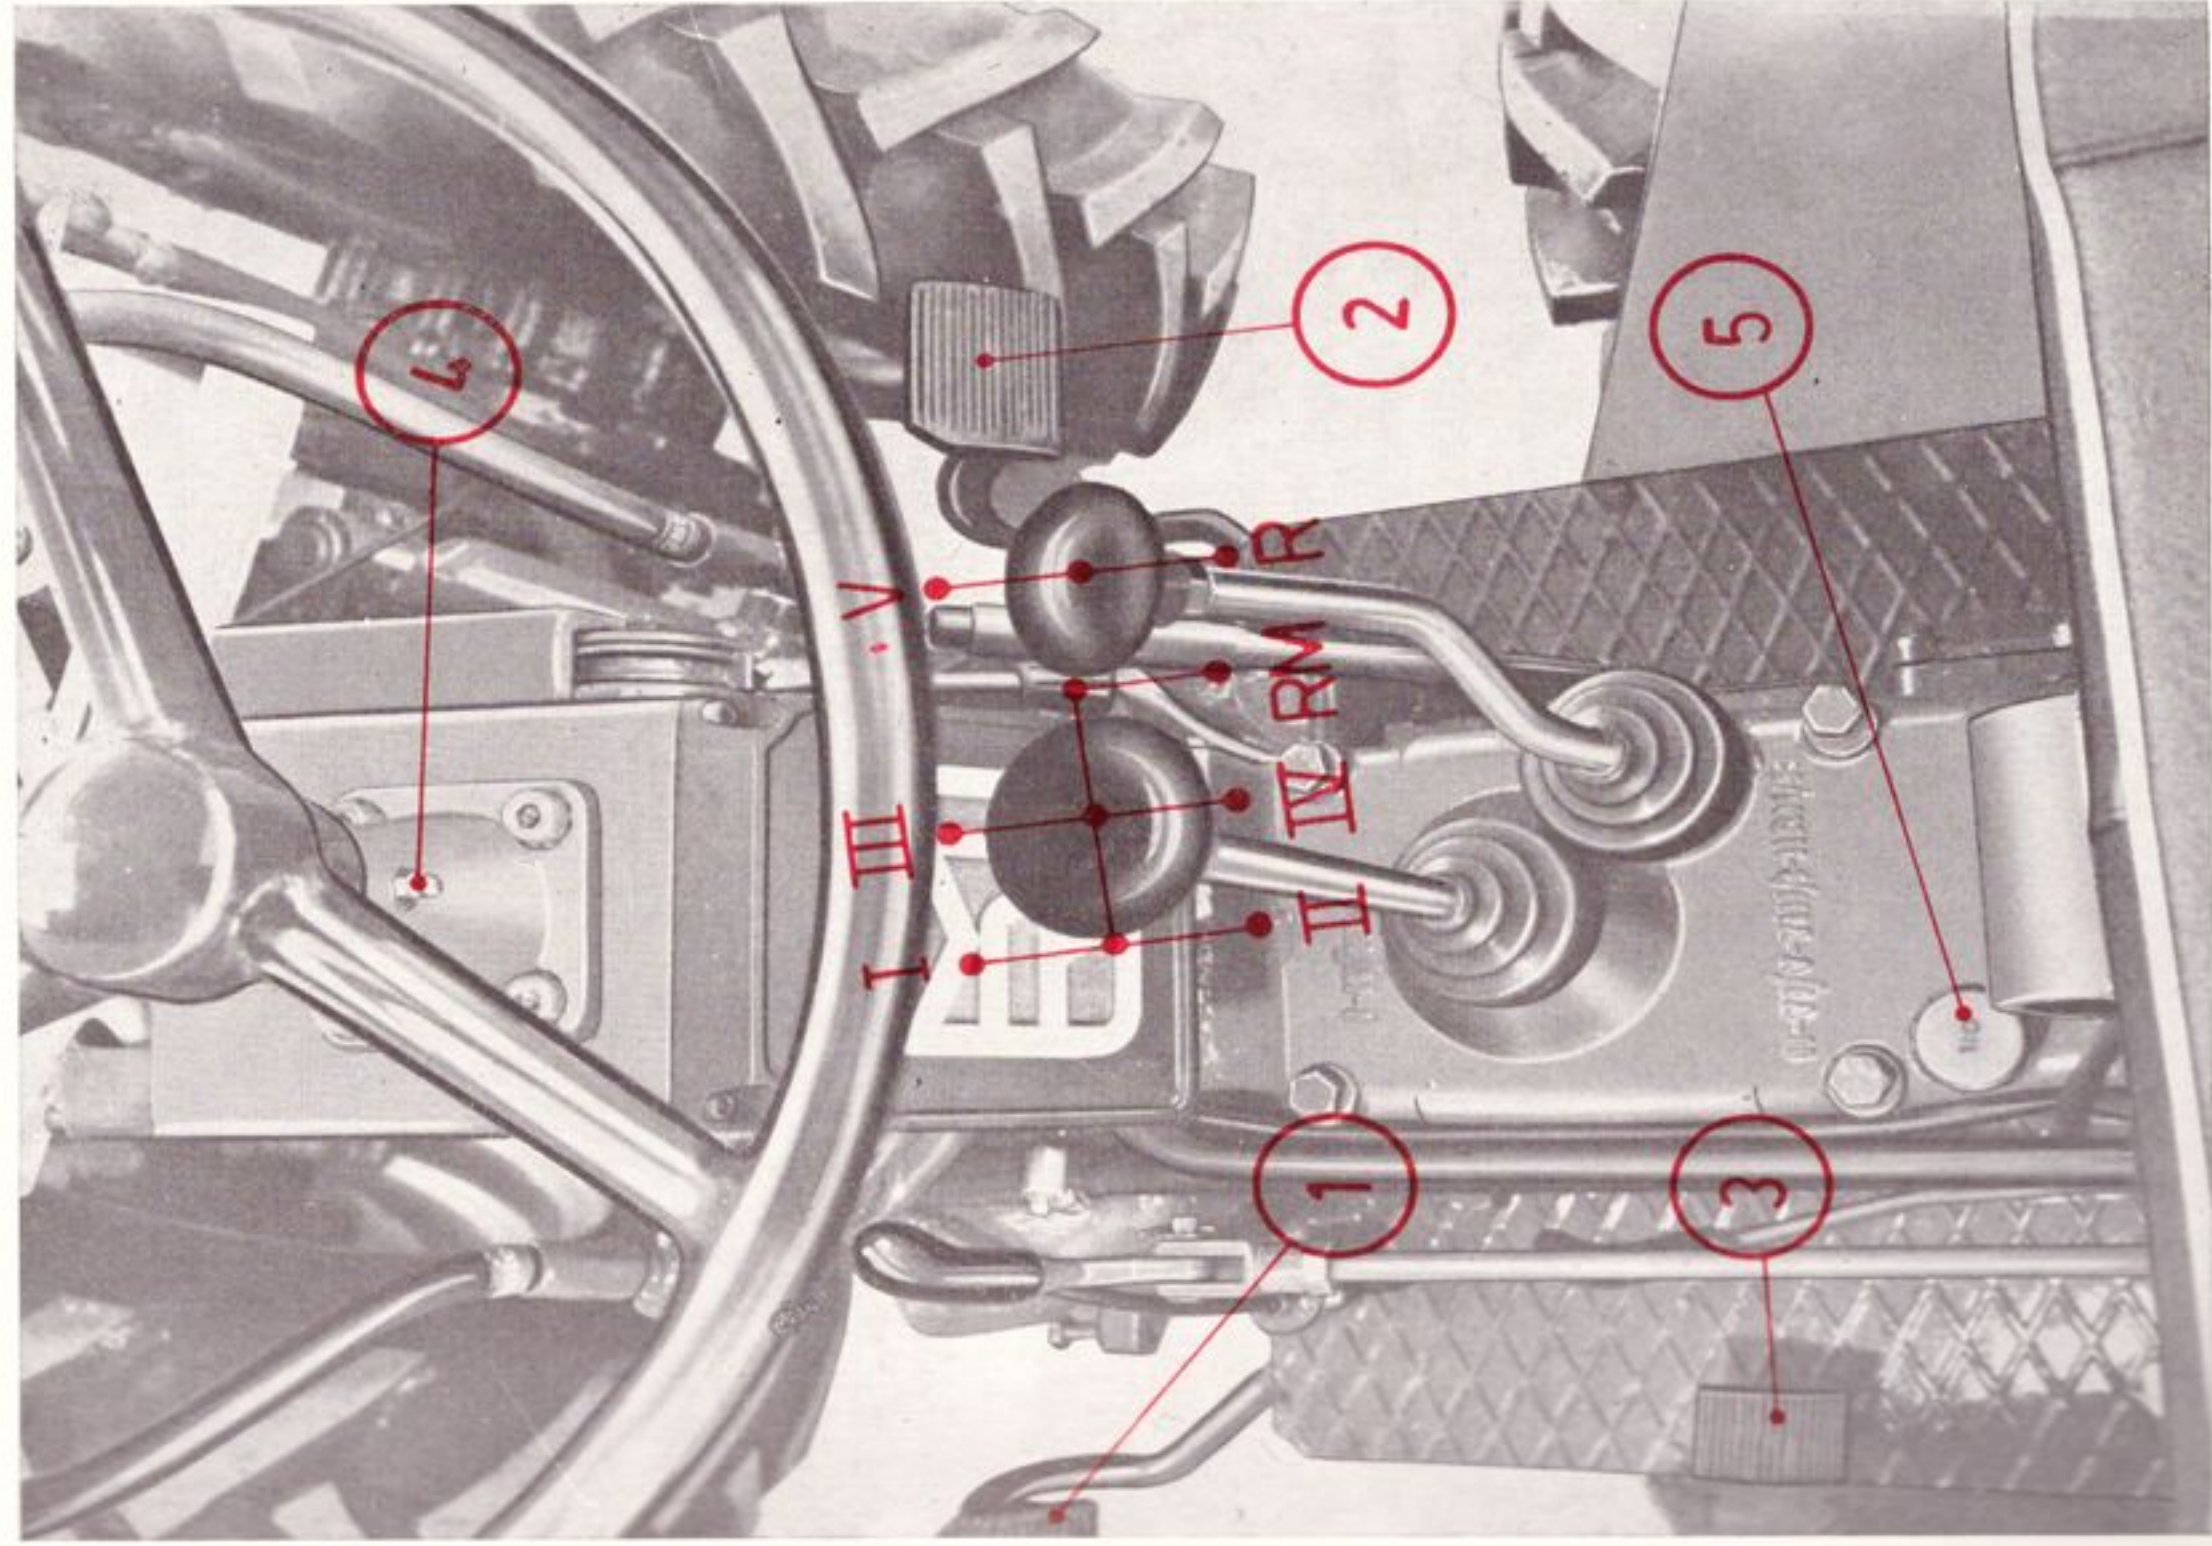


Fig. 2 - Cambio e pedaliera

A macchina ferma arrestare il motore agendo sul pomello (10 fig. 1) solo a motore spento disinserire la chiave, poichè una operazione opposta causa la distruzione del regolatore elettrico.

Se si ha intenzione di abbandonare la trattrice, innestare una qualsiasi marcia bassa ed inserire il freno a mano (3 fig. 3).

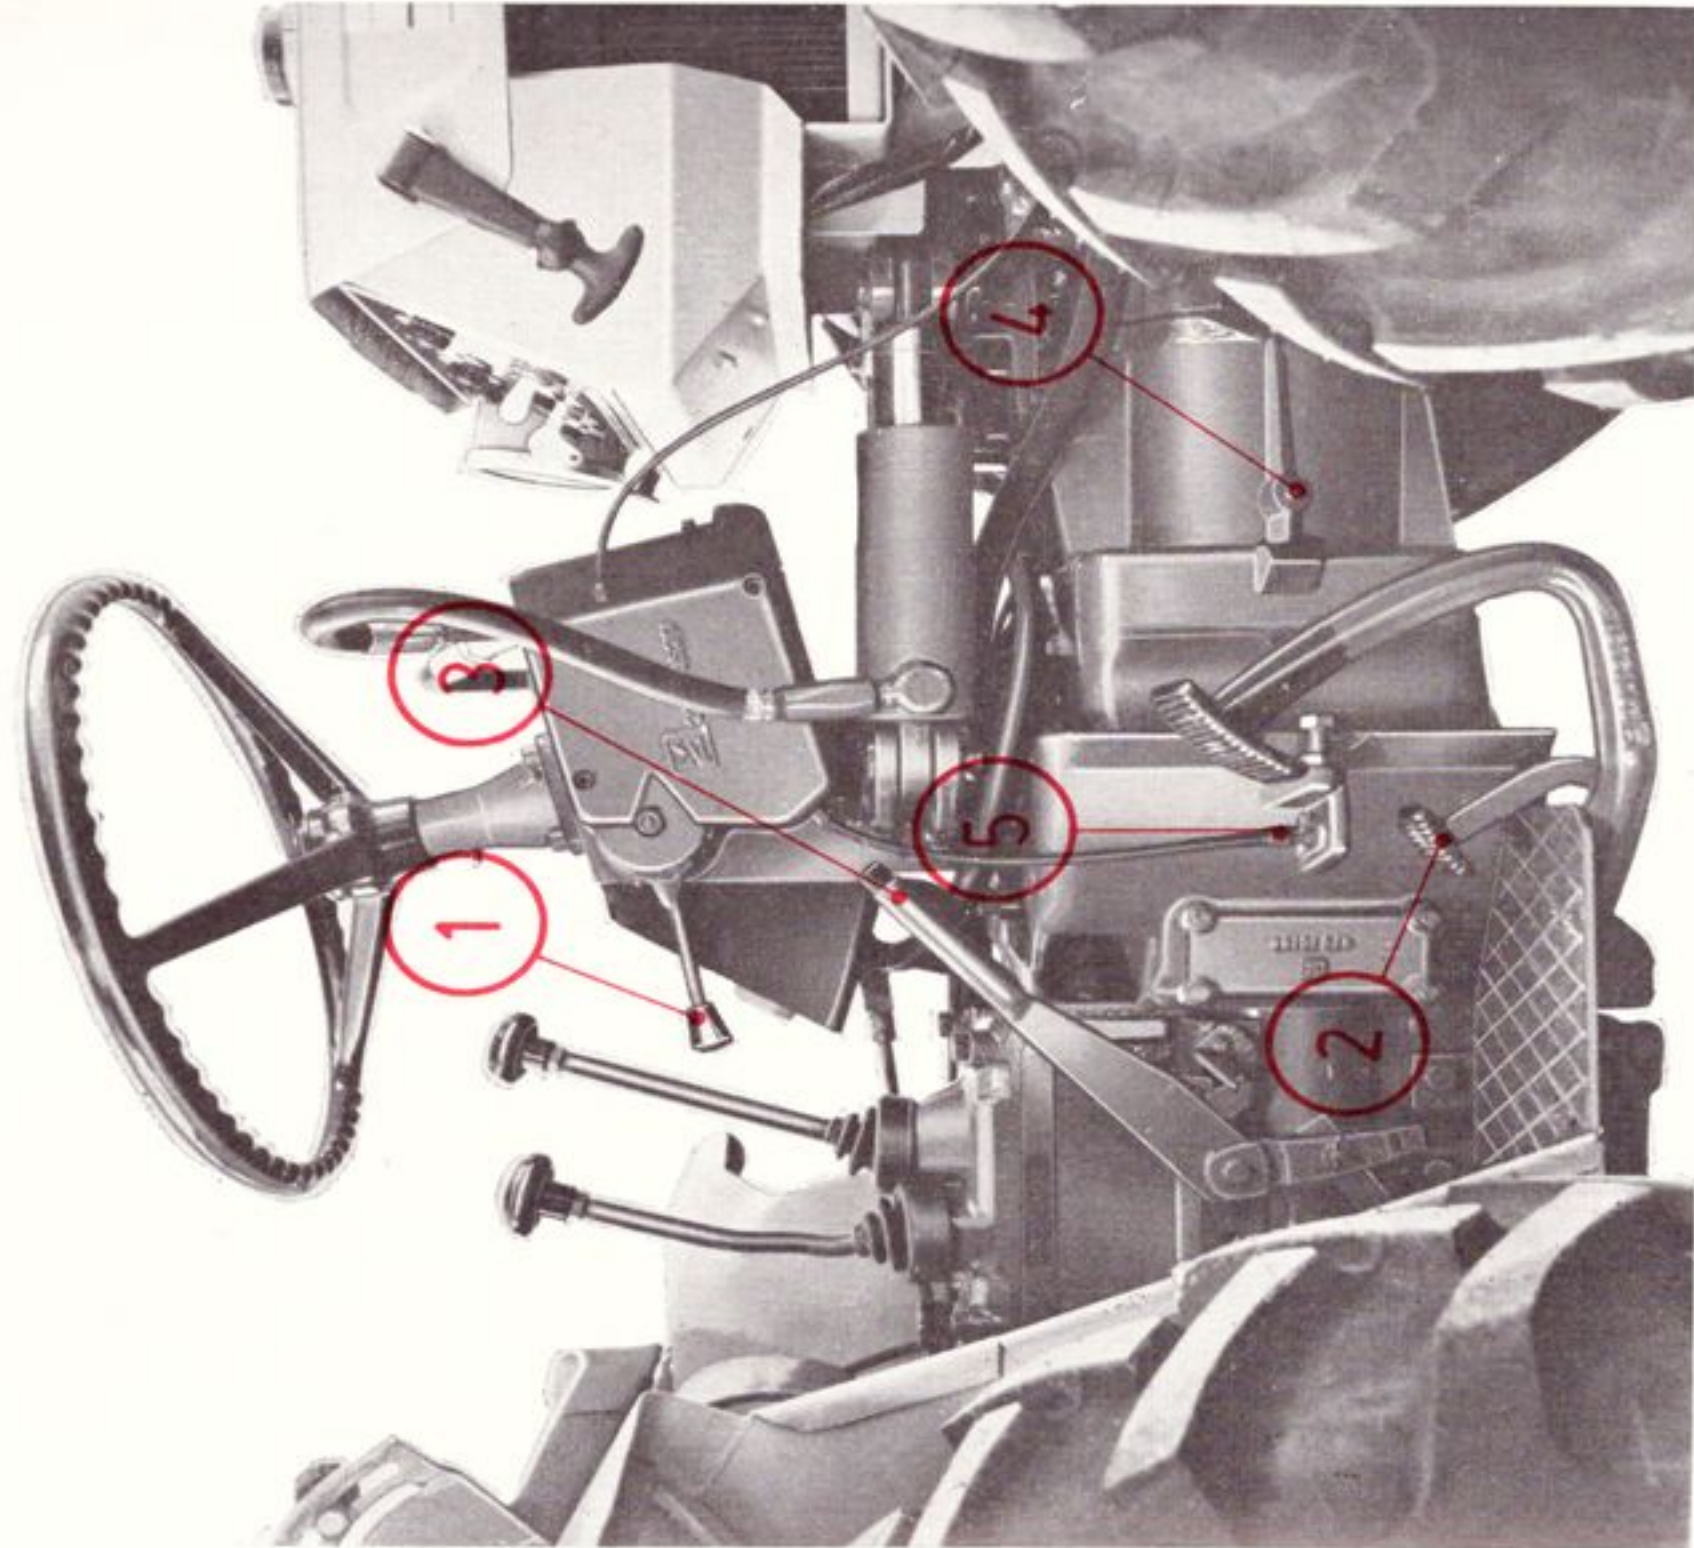


Fig. 3 - Lato destro della trattrice

BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE

La trattrice serie 270, essendo dotata di doppia trazione, dispone di 2 differenziali, uno per asse. Ad ognuno dei differenziali è accoppiato un sistema di bloccaggio il cui uso risulta necessario in caso di slittamento di ruote o per particolari lavorazioni.