


Attrezzatura con benna rovescia

A 314 Litronic®

e con braccio monolitico 4,30 m e deporté

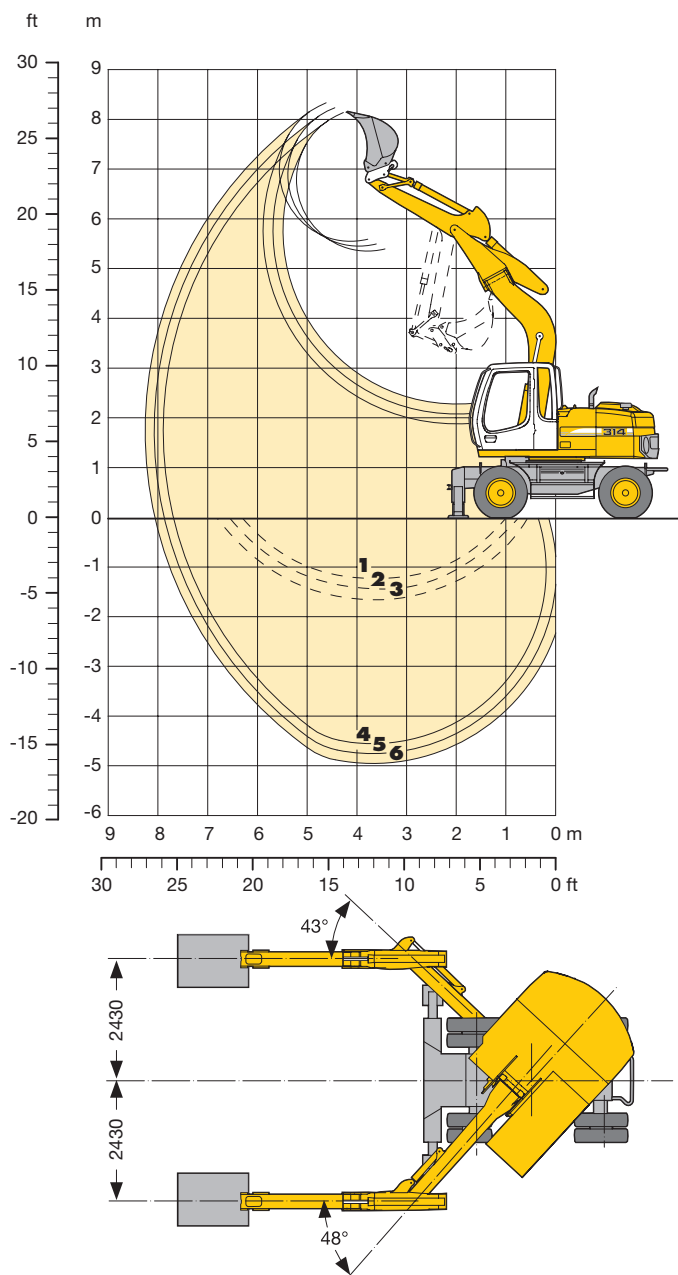

Diagrammi di scavo con attacco rapido

		4	5	6
Lunghezza bilanciata	m	2,05	2,25	2,45
Max. profondità di scavo	m	4,50	4,70	4,90
Max. sbraccio al suolo	m	7,65	7,85	8,05
Max. altezza di lavoro	m	5,35	5,45	5,55
Max. altezza di scavo	m	8,15	8,25	8,35

1 con bilanciata 2,05 m
2 con bilanciata 2,25 m
3 con bilanciata 2,45 m
deporté alla max. angolazione laterale

4 con bilanciata 2,05 m
5 con bilanciata 2,25 m
6 con bilanciata 2,45 m
con posizionatore in asse con la macchina

Forza di strappo

		4	5	6
Max. forza di penetrazione	kN	70,5	66,0	62,2
	t	7,2	6,7	6,3
Max. forza di strappo	kN	79,1	79,1	79,1
	t	8,1	8,1	8,1

Max. forza di strappo con benna di rottura 111,3 kN (11,3 t)

Peso operativo

Il peso operativo comprende la macchina base con 8 pneumatici e anelli distanziatori, braccio monolitico con deporté 4,30 m, bilanciata 2,25 m, adattatore a cambio rapido 33 e benna rovescia 850 mm/0,46 m³.

Varianti carro	Peso
A 314 Litronic® con lama stabilizzatrice	15150 kg
A 314 Litronic® con 2 stabilizzatori	15350 kg
A 314 Litronic® con lama + 2 stabilizzatori	15950 kg

Benna rovescia Sicurezza di stabilità (sicurezza di 75 % calcolata secondo ISO 10567*)

Larghezza di taglio mm	Capacità ISO 7451 ¹⁾ m³	Peso kg	Senza stabilizzatori			Lama stabilizzatrice			2 stabilizzatori			Lama + 2 stabilizzatori		
			Lunghezza bilanciata (m)			Lunghezza bilanciata (m)			Lunghezza bilanciata (m)			Lunghezza bilanciata (m)		
			2,05	2,25	2,45	2,05	2,25	2,45	2,05	2,25	2,45	2,05	2,25	2,45
650	0,33	280	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
850	0,46	330	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1050	0,60	380	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1250	0,75	430	□	△	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

* con sicurezza (75 % del valore di ribaltamento statico o 87 % del limite idraulico) a portata massima senza attacco rapido, girevole a 360° con assale oscillante chiuso

¹⁾ paragonabile a SAE (accumulato)

Peso materiale max. consentito □ = ≤ 1,8 t/m³, △ = ≤ 1,5 t/m³, ■ = ≤ 1,2 t/m³, ▲ = -