



AL VOSTRO SERVIZIO IN TUTTA ITALIA CON MACCHINE ALL'AVANGUARDIA



MODELLO AU 30 TB (A300)



Generale



Portata massima a 3 mt	30.000 kg
Altezza massima di sollevamento testa braccio	26.00 m
Lunghezza braccio chiuso/aperto	8.05/24.05 m
Trazione	4x4x4
Tipo di Braccio	4 elementi l'ultimo meccanico
Prolunga tralicciata	NON DISPONIBILE
Peso	24.400 kg
Lunghezza	10.44 m
Lunghezza del carro	6.310 m
Larghezza chiusa	2.530 m
Larghezza stabilizzata	5.830 m
Altezza	3.440 m
Passo (interasse)	3.200 m
Raggio di sterzata esterno alle ruote	m
Altezza dal suolo	0.40 m
Rotazione torretta	360° continua
Motore	Turbo 104 kw euro 2 140 cv
Trasmissione	Powershift
Modi di sterzata	Coordinata/anteriore/granchio
Serbatoio carburante	240 L
Pneumatici	14.00 R 24
Velocità massima su strada	36 km

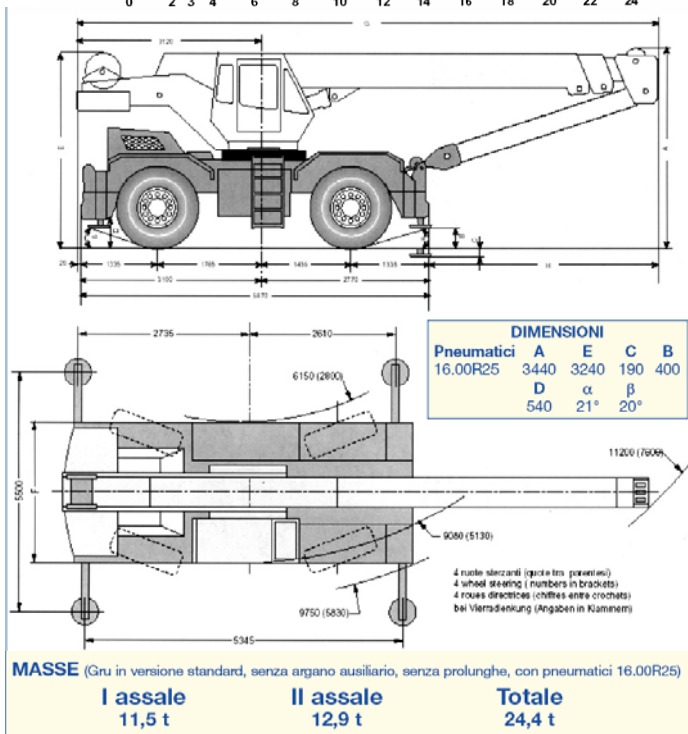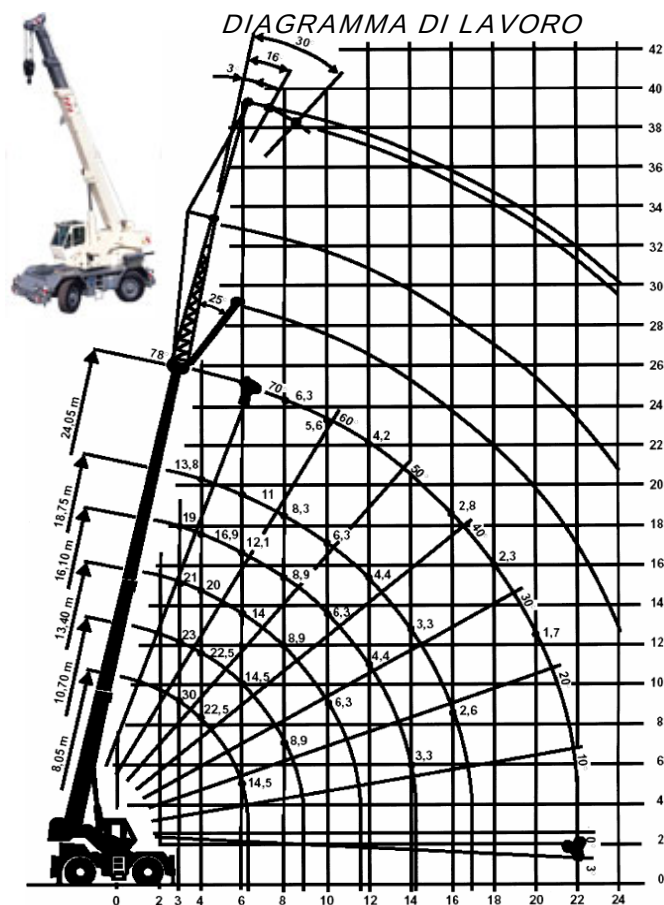




BOZZELLO

	BRACCIO PRINCIPALE / MAIN BOOM HAUPTAUSLEGER / FLECHE PRINCIPALE						
	8,05 m	10,70 m	13,40 m	16,10 m	18,75 m	24,05 m	
	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	
3	30,00	23,00	21,00	19,00			3
4	22,50	22,50	20,00	16,90	13,80		4
5	18,00	18,00	17,00	14,00	12,50	8,40	5
6	14,50	14,50	14,00	12,10	11,00	8,00	6
7		11,20	11,20	10,60	9,50	7,00	7
8		8,90	8,90	8,90	8,30	6,30	8
9			7,50	7,50	7,20	5,80	9
10			6,30	6,30	6,30	5,60	10
12				4,40	4,40	4,20	12
14				3,30	3,30	3,50	14
16					2,60	2,80	16
18						2,30	18
20						1,70	20
22						1,50	22
24							24
26							26
28							28




SIMBOLI


	16.00 R 25						STATICHE / STATIONARY / STATIQUE / STATISCH			IN TRASLAZIONE 3 KM/H / PICK AND CARRY UP TO 3 KM/H EN TRANSLATION JUSQU'À 3 KM/H / VERFAHRBAR			
	SETTORE FRONTALE / OVER FRONT / SUR L'AVANT / NACH VORNE ± 3°				SU 360° / OVER 360° / SUR 360° / BER 360°			SETTORE FRONTALE / OVER FRONT / SUR L'AVANT / NACH VORNE ± 3°					
	8,05 m	10,70 m	13,40 m	16,10 m	8,05 m	10,70 m	13,40 m	8,05 m	10,70 m	13,40 m			
													
DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN			
3	16.60				10.25			13.75			3		
3.5	14.00				8.80			12.30			3.5		
4	11.40	11.40			7.40	7.40		10.90	10.90		4		
4.5	9.65	9.65			6.10	6.10		9.25	9.25		4.5		
5	7.95	7.95	7.95		4.80	4.80	4.80	7.60	7.60	7.60	5		
6		5.70	5.70	5.70		3.70	3.70		5.70	5.70	6		
7		4.75	4.75	4.75		2.75	2.75		4.75	4.75	7		
8			3.50	3.50			2.00			3.40	8		
9			2.90	2.90			1.50			2.85	9		
10			2.25	2.25						2.15	10		
12				1.40							12		
14				1.00							14		
16											16		




Portate su pneumatici




Rotazione su 360°



Stabilizzatori compl. estesi



Settore frontale



Braccio telescopico da 8,05 a 24,05 m



Portata a norme CE

051 856355
CENTRO PRENOTAZIONI ITALIA



Visitate il nostro sito
www.locatop.it