


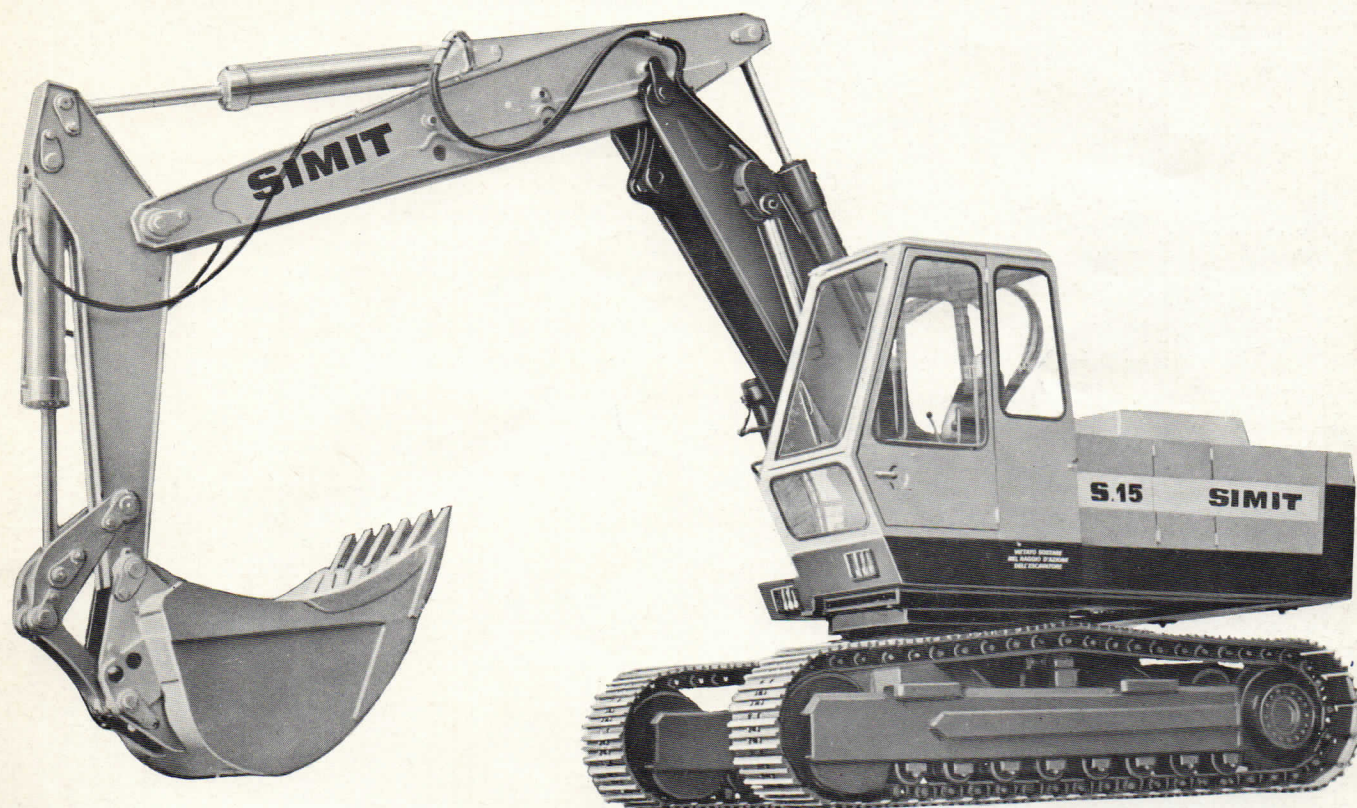

Escavatore idraulico cingolato S 15

PESO: Kg. 25.000

POTENZA: 150 CV

MAX BENNA ROVESCIO: m³ 1,75

PRESTAZIONI

- Massima profondità di scavo 6740 mm.
- Massimo sbraccio 10360 mm.
- Massima altezza di attacco fronte 9860 mm.

PRODUTTIVITA'

- Potente impianto idraulico.
- Elevata forza radiale al dente.
- Eccellente stabilità.
- Possibilità di comandi simultanei.
- Grande altezza di scarico.
- Ottima visibilità in ogni direzione

COMFORT

- Comandi assistiti idraulicamente.
- Due leve per i comandi attrezzo escavatore.
- Leva di sicurezza.
- Sedile anatomico con braccioli.

IMPIANTO IDRAULICO

- Doppia pompa a portata variabile con regolatore a somma di potenza.
- Distributore idraulico monoblocco con servocomandi.
- Circuito idraulico doppio parallelo.

BRACCIO ESCAVATORE

- A triplice snodo con cilindro posizionario (brevetto SIMIT).

FACILITA' DI MANUTENZIONE

- Semplice disegno dei componenti.
- Funzionalità degli strumenti a colori codificati.
- Facilità di accesso a tutti i componenti.
- Distributore esterno al serbatoio.
- Controllo e sostituzione rapida dei filtri.
- Numero limitato dei punti di ingrassaggio.