

V1505-E



Caratteristiche tecniche

Datos técnicos


Specificaties

Modello Modelo Model	V1505-E
Cilindri Cilindros Aantal cilinders	4 IN LINEA 4 EN LINEA 4 IN LIJN
Alesaggio × corsa Diámetro × carrera Boring × slag	78 × 78,4 (3,07 × 3,09)
Cilindrata Cilindrada Slagvolume	cc (cu. in.) ccm (cu. in.) cc (cu. in.) 1498 (91,44)
Sistema di combustione Sistema de combustión Verbrandingssysteem	Sferico (E-TVCS) Esférico (E-TVCS) Sferisch (E-TVCS)
Sistema di raffreddamento Sistema de refrigeración Koelsysteem	Raffreddamento ad acqua con relativa pompa Refrigeración por circulación de agua Waterkoeling met waterpomp
Motorino di avviamento (V × kW) Motor de arranque Starter	12 × 1,2
Peso a secco Peso en vacío Droog gewicht	kg (lbs.) 110 (242,5)
Potenza al freno Potencia al freno Vermogen	(r/min.) (rpm) 3000
DIN 6271	NA [kW (PS)] 21,3 (29,0)
DIN 6271	NB [kW (PS)] 23,5 (32,0)
DIN 70020	NF [kW (PS)] 26,1 (35,5)
SAE J1349	Lorda intermittente [kW (HP)] 28,0 (37,5) Bruto intermittente Bruto, intermitterend Netta intermittente [kW (HP)] 25,0 (33,5) Neto intermittente Netto, intermitterend Netta continua [kW (HP)] 21,6 (29,0) Neto continuo Netto, continu
ISO-3046, 2534	Lorda Bruta [kW (HP)] 28,0 (37,5) Sovraccarico [kW (HP)] 25,0 (33,5) Sobrecarga Overbelasting Continua [kW (HP)] 21,6 (29,0) Continua Continu


Curve caratteristiche

Curvas de rendimiento

Vermogenskromme

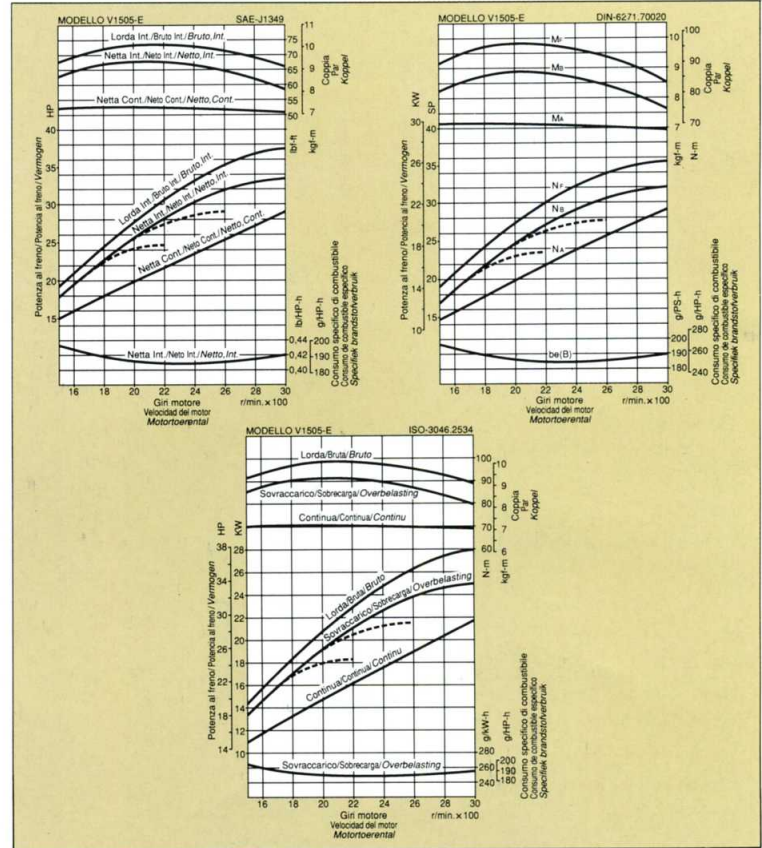

Dimensioni mm (pollici) Dimensiones en mm (pulgadas) Afmetingen mm

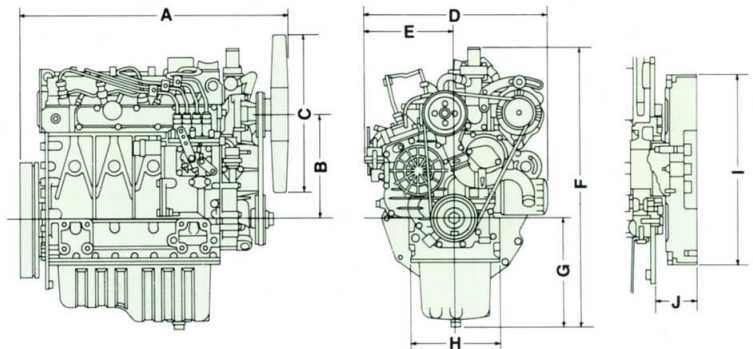

A	591,3 (23,28)
B	230 (9,06)
C	φ370 (φ14,57)
D	396 (15,59)
E	194 (7,64)
F	xxx.x ~ 613,7 (24,16) *
G	238,5 (9,39)
H	200 (7,87)
I	φ251,2 (φ9,89)
J	56 (2,20)

* Varie opzioni (come la coppa dell'olio ribassata e l'uscita acqua orizzontale) sono disponibili per ridurre l'altezza del motore. Si prega di contattare Kubota per ulteriori dettagli.
 * Hay varias opciones (como cárter de aceite poco profundo, salida de aire horizontal, etc.) para reducir la altura del motor. Para más detalles, consulte a Kubota.
 * De motorhoogte kan met diverse extra's worden verlaagd (zoals plat carter, horizontale wateruitlaat etc.). Nadere informatie bij uw Kubota dealer.

* Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

* Il peso a secco si riferisce alla specifica standard Kubota. Quando le specifiche variano, il peso varia coerentemente.

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

* El peso del motor en vacío se mide según las normas Kubota.

* El peso variará en función de las especificaciones.

* Wijzigingen in specificaties voorbehouden.

* Droog gewicht volgens standaard-specificaties van Kubota.

* Bij wijziging in de specificaties wordt het gewicht overeenkomstig aangepast.