




MOTOAGRICOLA CARON

con GRUPPO PROPULSORE



Mod. C 12 - motore HP 15 - ruote semplici
Mod. C 13 - motore HP 15 - ruote gemelle

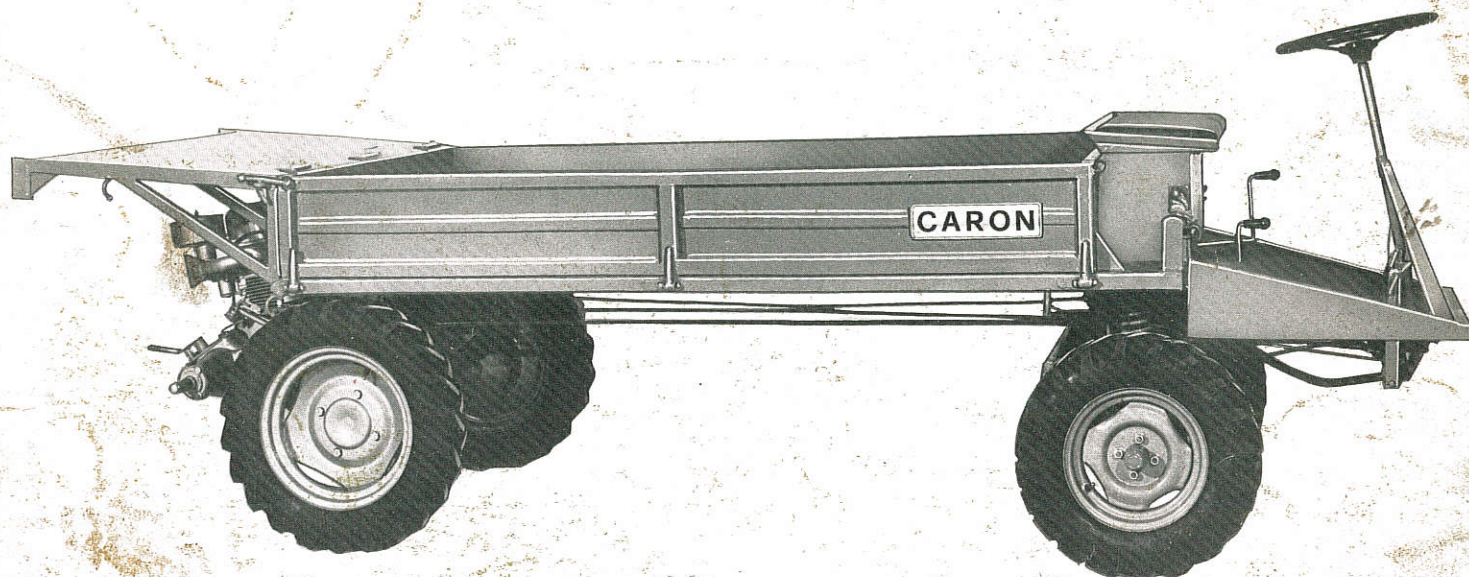

Cambio a 5 velocità di cui 4 in avanti (da 2,5 a 18 Km. orari).

Trazione posteriore con bloccaggio differenziale.


Freni sulle quattro ruote + freno a mano di stazionamento.

Presa di forza posteriore.

Ingombri: lunghezza mm. 3550, larghezza mm. 1350, altezza del piano di carico mm. 700.

A richiesta: avviamento elettrico - ribaltabile idraulico bilaterale.


Portata omologata delle motoagricole C 12 e C 13: Kg. 1200.

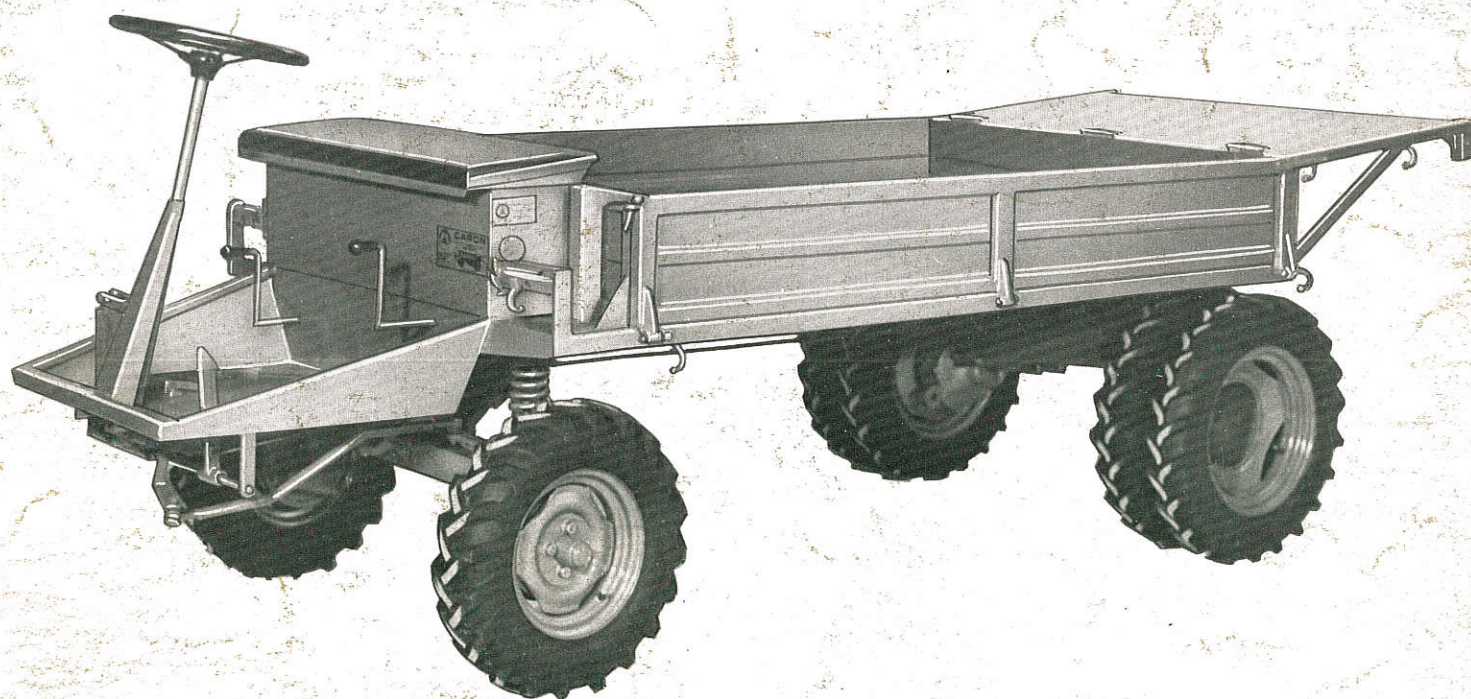


Agricoltori, osservate attentamente: costa poco più di un rimorchio, ha un consumo irrisorio e non impegna altre macchine. E' tutto piano di carico. Più lo caricate più fa presa sul terreno: è perciò ideale in terreni fangosi e in forti pendenze.

Guardate com'è corto: il raggio di sterzata è minimo, per cui si adegua docilmente alle esigenze delle colture, alle strade più impervie, ai posti meno raggiungibili.

MULETTO CARON su MOTOFALCIATRICI

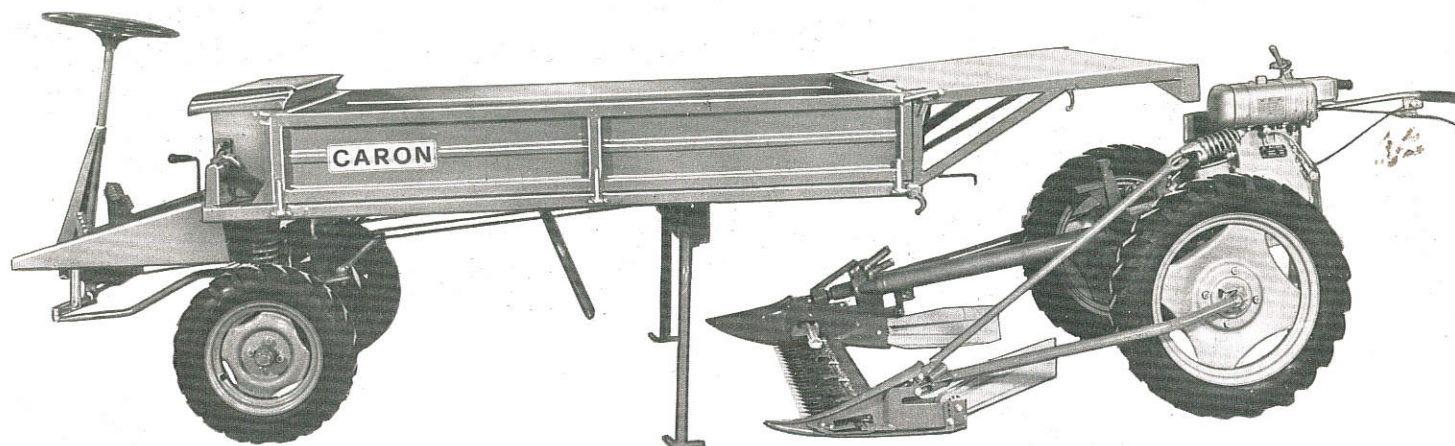


Cambio a 5 velocità di cui 4 in avanti (da 2,5 a 14 Km. orari).
Trazione posteriore con bloccaggio differenziale.
Freni sulle quattro ruote + freno a mano di stazionamento.
Ingombri: lunghezza mm. 3750, larghezza mm. 1350, altezza del piano di carico mm. 700.
A richiesta si può applicare l'avviamento elettrico.
Portata omologata Kg. 1000 applicabile alle M. F. mod. 622 con qualsiasi tipo di motore.

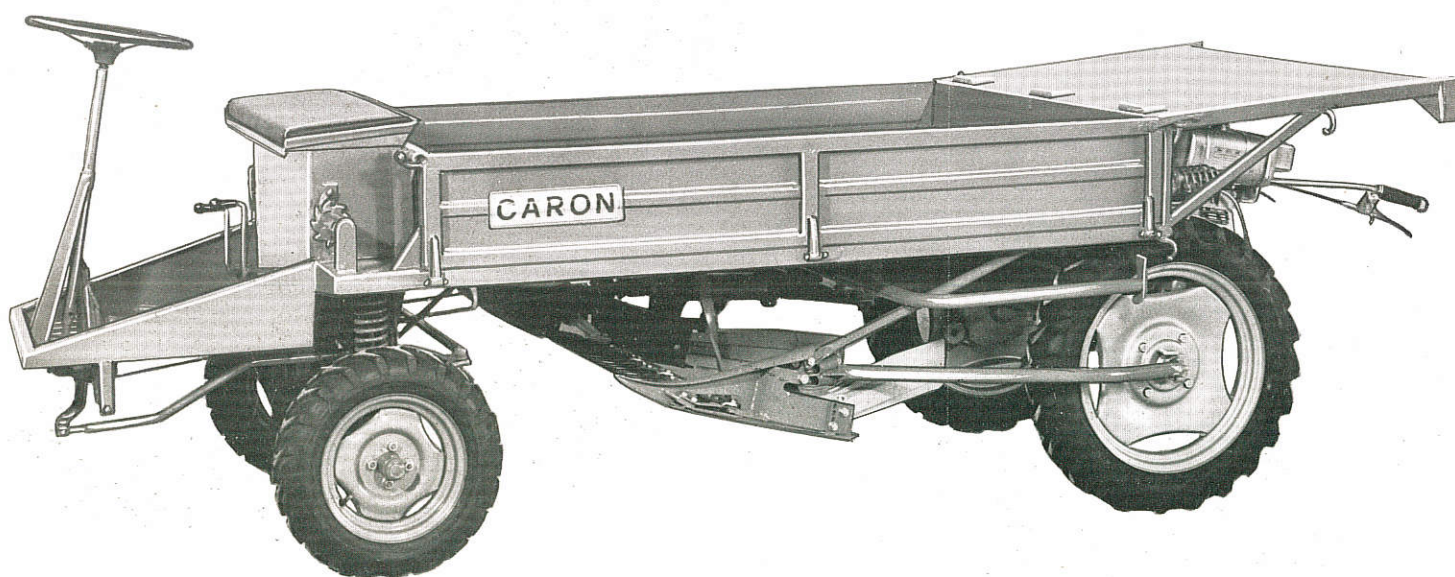


Agricoltori, se possedete una motofalciatrice, con una minima spesa acquistando il **mulettino** avrete l'aiuto di un piccolo mezzo da trasporto.
L'accoppiamento del **mulettino** alla motofalciatrice si effettua in **un minuto**.

RIMORCHIO MOTRICE CARON su MOTOCOLTIVATORE

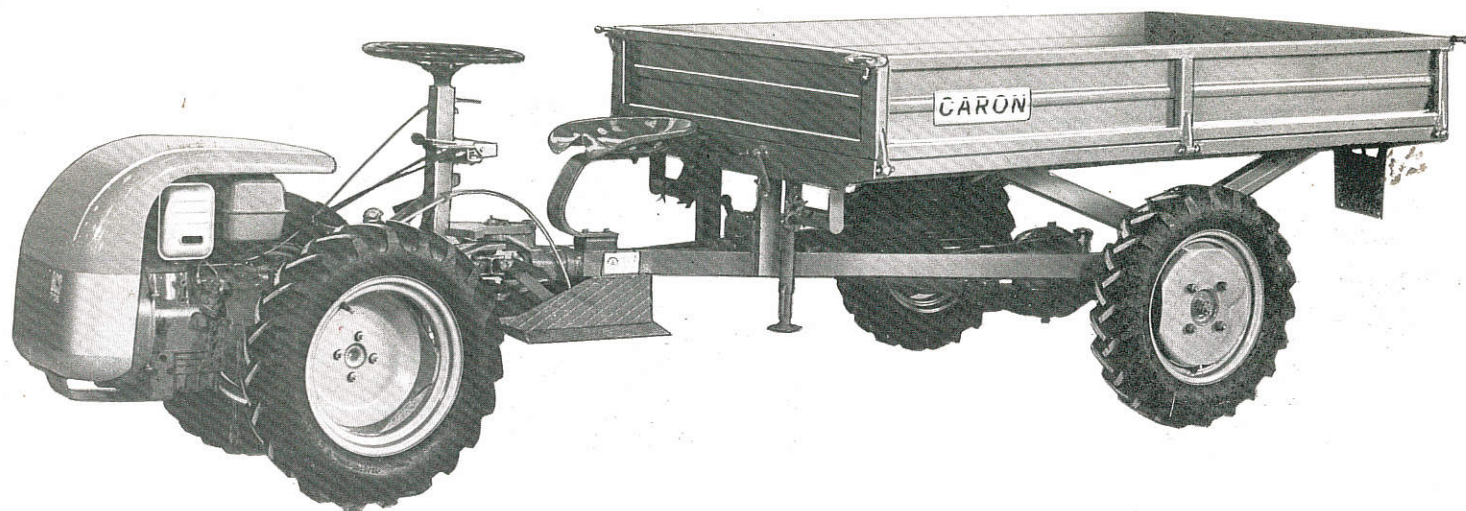

Motore a scoppio HP 15 o Diesel HP 13.
Cambio a 4 velocità di cui 3 in avanti (da 1,5 a 15 Km. orari).
Trazione a 4 ruote motrici con possibilità di innesto e disinnesto dell'asse anteriore con bloccaggio sul medesimo.
Cassone ribaltabile posteriore, mm. 2000 × 1350 × 250 altezza sponde.
Portata omologata Kg. 700.

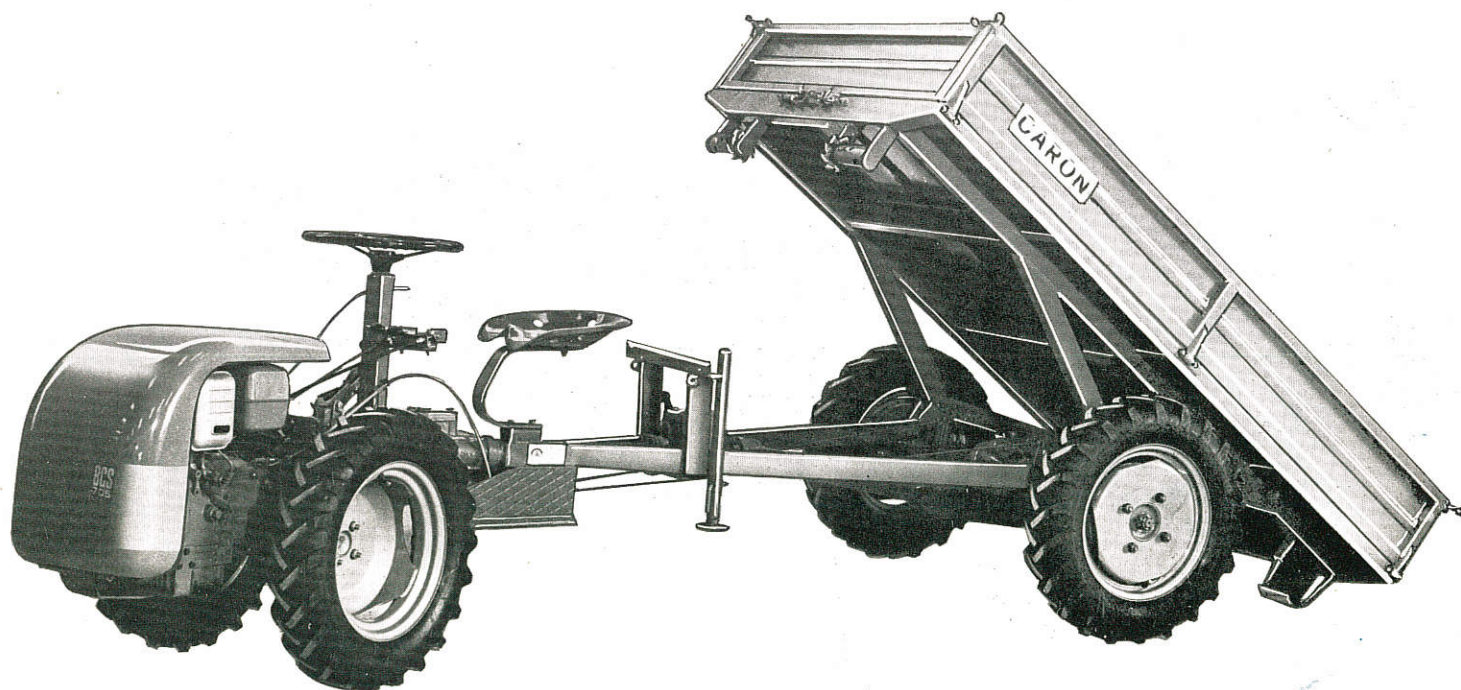


L'accoppiamento del rimorchio al motocoltivatore si effettua in **un minuto.**
Vi è la possibilità di applicare la pompa irroratrice e utilizzarla sia con la macchina ferma che in movimento.

RANGHINATORE CARON

su MOTOFALCIATRICE


MOTORANGHINATORE

con GRUPPO PROPULSORE

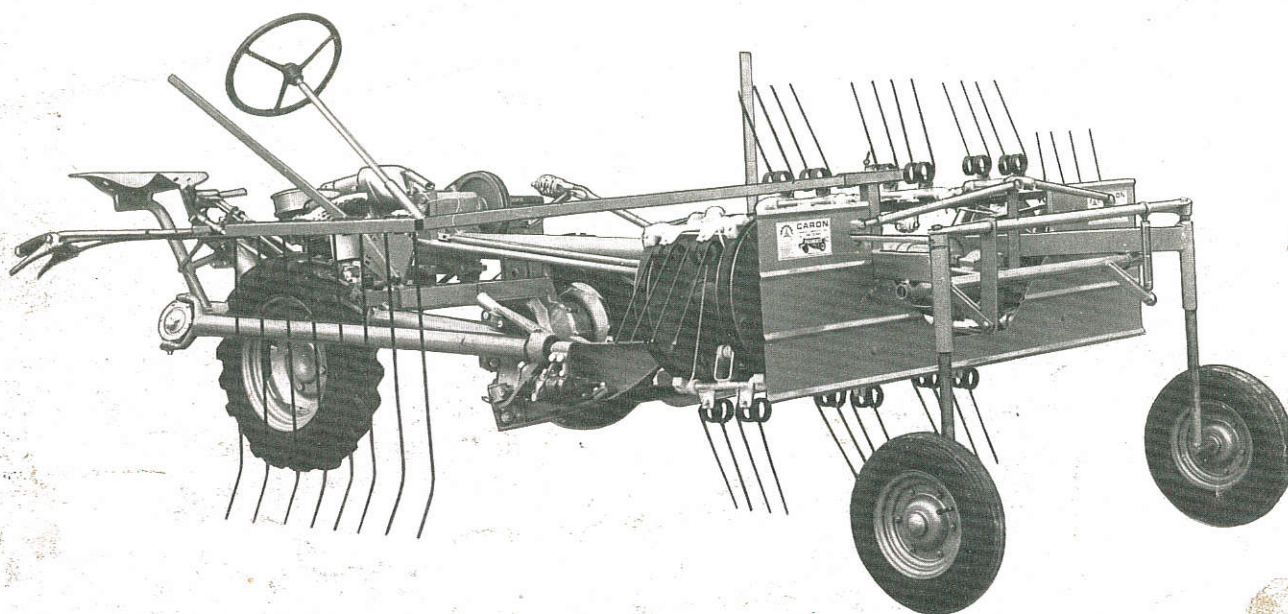

Guida a volante, snodo lineare che permette il maggior addattamento in qualsiasi terreno.
Trasmissione dell'aspo con coppia ingranaggi ed albero a bagno d'olio.
Sollevamento e regolazione dell'aspo dal posto di guida con unica leva di comando.
Ranghinatore a 9 pettini (larghezza di lavoro m. 1,40).
Motoranghinatore a 10 pettini (larghezza di lavoro m. 1,60).

Spande - volta - mette in andana - allarga le andane

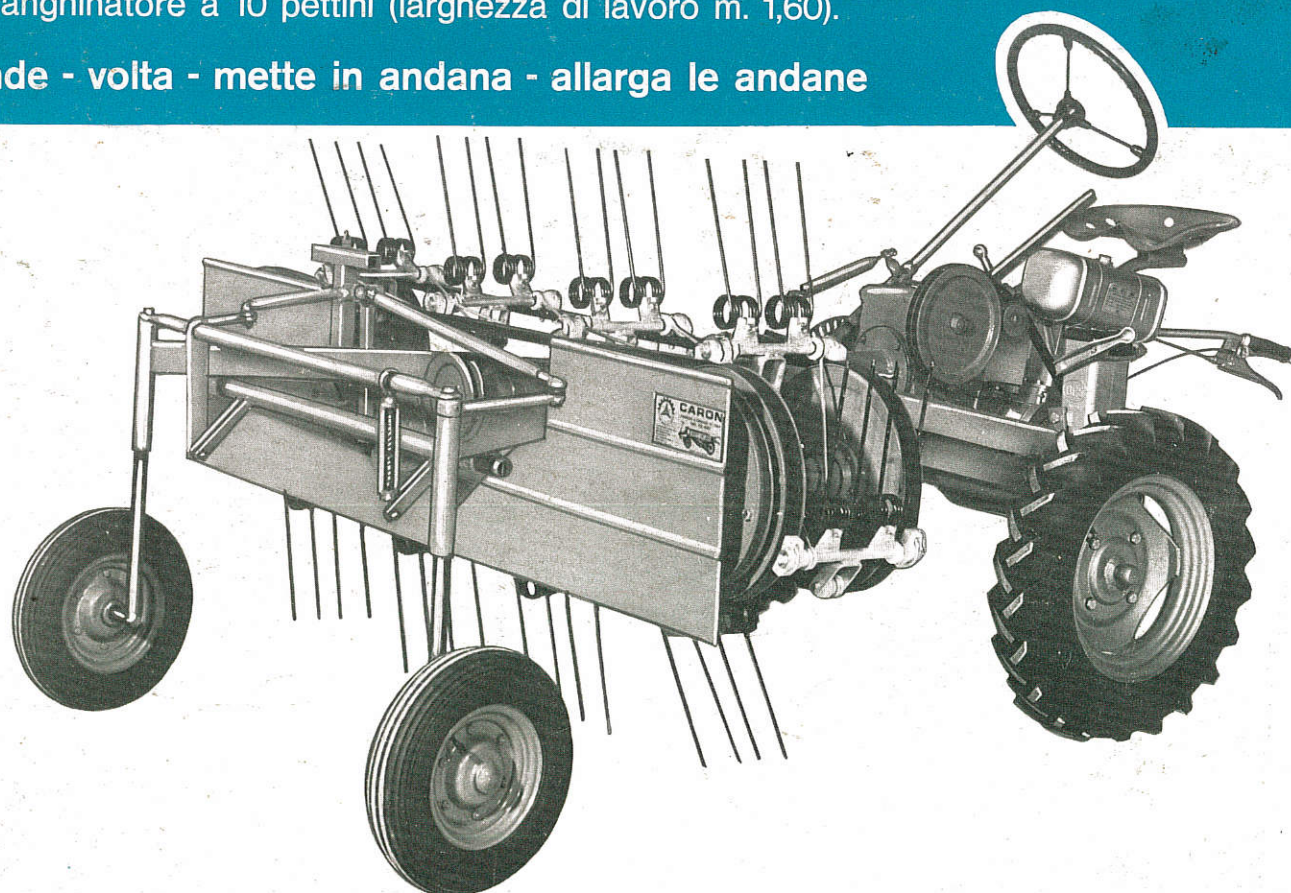

Officine Brevetti Caron s.n.c.

Pianezze San Lorenzo (Vicenza)

Tel. (0424) 72.447 - 72.169

Concessionario di zona: